



フレックスカップリング

横浜ゴム(株)

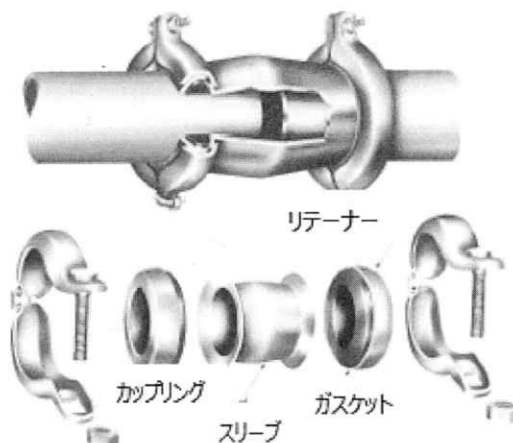

特徴

- 配管のジョイント部に加工は必要ありません
ねじ切り、フランジ取り付けの手間要らず、溶接などの加工は必要ありません
鋼管を適当な長さで切断し、端面のバリをとるだけで使用出来ます
フレックスカップリング自体に鋼管の差込許容差を有しております
- スパナ1本で簡単に取り付けが出来ます
狭い場所、配管が集中している箇所での作業も可能です
- 配管の振動や騒音を吸収します
弾力性のあるゴムガスケットを使用していますので振動や騒音
または流体の流れにから起こるぶれ等を吸収します
- 配管が多少偏心しても接続出来ます
ガスケットはゴム伸縮性があります 配管の偏心を $\pm 4^\circ$ までは吸収します

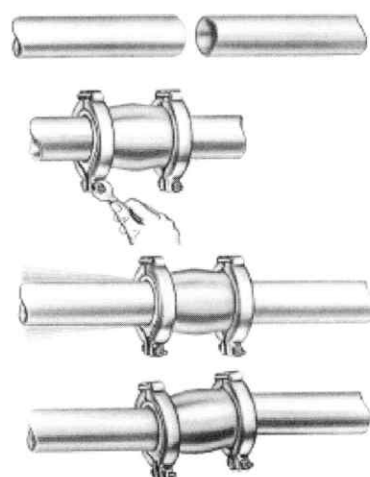

YOKOHAMA フレックスカップリングはこんな所で使われています

