


Y-164S

残圧抜きタイプ

■特 長

1. 残圧を抜く為の専用治工具を使用する必要がありません。メスハーフ側にパイロットバルブを内蔵しており、オスハーフを差し込むだけで簡単に残圧を抜くことができます。そのため内蔵部品の損傷の心配がありません。
2. オスハーフは、Y-160Mをご使用下さい。

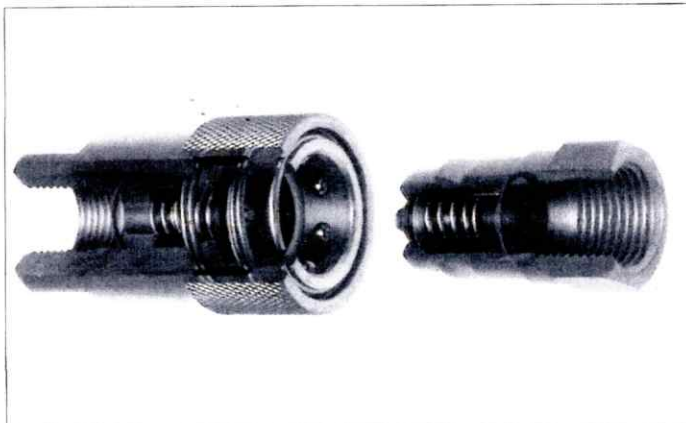

■耐圧力

呼称サイズ	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	試験圧力 MPa (kgf/cm ²)
—08, —12, —16	20.5 (210)	30.75 (315)
—20	17.6 (180)	26.4 (270)

■仕様

本体材質	炭素鋼
シール材質	NBR
表面処理	亜鉛メッキ

オスハーフ側に、残圧抜き機構をご入用の際は、ご相談下さい。

但し、メスハーフとオスハーフ両方に残圧抜き機構を用いる事はできません。

■残圧抜きバルブを押す力

呼称サイズ	残圧MPa (kgf/cm ²)	
	1.0 (10)	3.0 (30)
—08, —12, —16	3kgf	7kgf
—20	3kgf	7kgf

■圧力損失と推奨流量

下記の最大推奨流量の範囲内で使用して下さい。推奨流量を越えて使用した場合は内蔵部品が変形し、機能を損うことがあります。

呼称サイズ	最大推奨流量 ℓ/min
—08	45.0
—12	90.0
—16	160.0
—20	220.0

流体：MIL-H-5606

温度：30°±5°(動粘度14～18cSt)

